

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по
производству РУП «БЕЛТЭИ»

Д.В. Капура

2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геологических работ

1. Заказчик:	РУП «БЕЛТЭИ»
2. Полное наименование объекта:	Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Техническая модернизация дымовой трубы (Н=80м.) с установкой автоматизированной системы контроля (АСК) выбросов в атмосферный воздух на теплоисточнике котельного цеха г. Борисова №2, расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Нормандия - Нёман, 167», объект ВМ-26-21.
3. Местоположение объектов (по адм. делению):	Котельный цех г. Борисова №2 (54.263023, 28.509902) Минская область, г. Борисов, ул. Нормандия - Нёман, 167. Пересечение улиц III Интернационала и Яроша (54.260162, 28.508906).
4. Стадия проектирования:	Строительный проект при одностадийном проектировании
5. Общая характеристика проектируемого объекта:	Техническая модернизация дымовой трубы (Н=80м.) с установкой автоматизированной системы контроля (АСК) выбросов в атмосферный воздух на теплоисточнике котельного цеха г. Борисова №2 в части установки системы контроля выбросов с прокладкой коммуникаций по территории. Доклада кабельной канализации РУП «Белтелеком», согласно техническим условиям от 03.09.2026.
6. Цель и назначение изысканий:	Геологические изыскания для разработки разделов по прокладке кабелей и генерального плана
Виды и объемы работ, подлежащих выполнению:	- выполнить 2 (две) буровые скважины глубиной 2,0 м. - дать характеристику инженерно-геологических условий территории. - определить активность грунтов и подземных вод по отношению к ж/бетону, металлу контура заземления. - определить величину удельного сопротивления грунтов в точке бурения. - определить удельное электрическое сопротивление грунтов. Перед проведением инженерно-геологических изысканий точку бурения скважины уточнить по месту по результатам выполнения топоъемки территории.

Требования к результатам выполнения работ:	Графический материал представить в цифровом (<.dwg>) и бумажном виде.
Требование к точности измерений:	Согласно требованиям СН 1.02.01-2019, прочих ТНПА
7. Перечень материалов, предоставляемых в результате выполнения работ на объекте:	Технический отчет: - на бумажном носителе - 3 экземпляра - на электронном носителе - 1 экземпляр
8. Очередность производства работ, сроки выдачи промежуточных и отчетных материалов по всем выполненным работам:	В одну очередь
9. Графическое приложение:	Схема инженерно-геологических изысканий
10. Дополнение:	Территория действующего объекта – Котельный цех г. Борисова №2

Задание составил:


ГИП ОАТЭС РУП «БЕЛТЭИ»
Першин С.И. +375 29 358 87 53

(должность, Ф.И.О., подпись)


Задание принял:

(должность, Ф.И.О., подпись)

Скважина №1

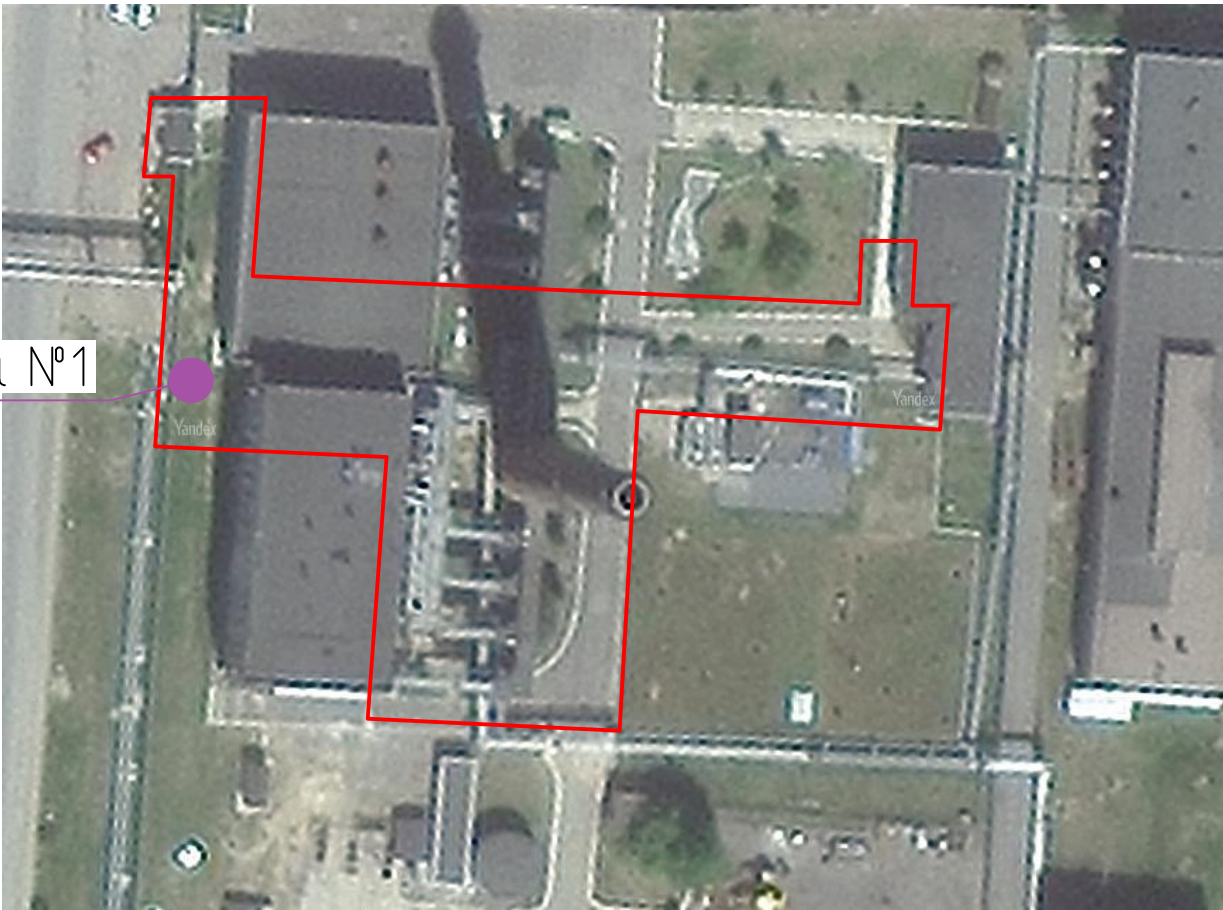

Скважина №2

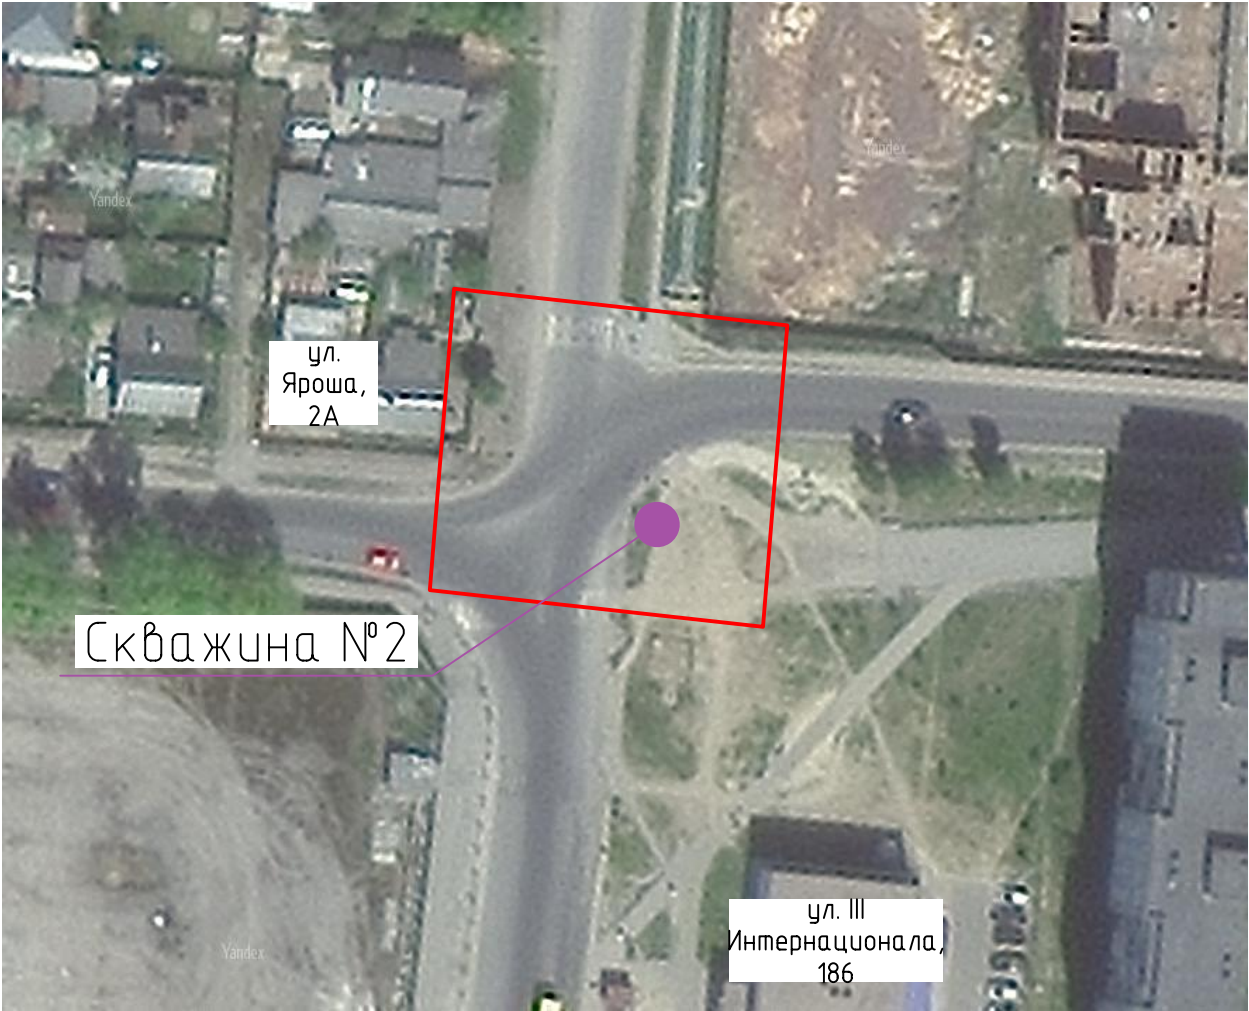

- Требуется:
- Инженерно-геологические изыскания в количестве 2 скважины отмеченная на ситуационном плане.
 - Координаты размещения объекта Уч.1: 54.262845, 28.510445.
 - Координаты размещения объекта Уч.2: 54.260109, 28.508889.

							ВМ-26-21			
							«Техническая модернизация дымовой трубы (H=80м.) с установкой автоматизированной системы контроля (АСК) выбросов в атмосферный воздух на теплоисточнике котельного цеха г. Борисова №2, расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Нормандия – Нёман, 167»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Першин				10.26			С	1	
							Схема инженерно-геологических изысканий	РУП "БЕЛТЭИ" г. Минск		